

**mit Spende- und Applizierfunktion
zur Integration in
vollautomatischen Anwendungen
(z.B. Palettenetikettierung)**



**KOMDRUCK *ILP-1051*
(Ink-Label-Printer)**

Der KOMDRUCK *ILP-1051* ist die ideale Lösung für den farbigen Etikettendruck.

Anwendungsbereiche:

- ▲ Kundenspezifischer Etikettendruck
- ▲ Produktbeschriftung
- ▲ Regalbeschriftung
- ▲ Palettenetikettierung
- ▲ Farbbild-Codierverfahren
- ▲ Barcode



Einsatzbereiche:

- ▲ Warenhäuser, Einzelhändler
- ▲ Winzer, Brennereien
- ▲ Druckereien
- ▲ Industrie
- ▲ Pharma Unternehmen
- ▲ Produktions-Betriebe

***ILP-1051*
(Ink-Label-Printer)**

**▲ Industrieller Print-on-Demand
Tintenstrahl-Vollfarb-Etikettendrucker**


- ▲ druckt vollfarbige Etiketten, wasserfest und alkoholresistent
- ▲ großer Druckbereich von 26 x 21 mm bis 210 x 350 mm, sowie DIN A 4 Papier
- ▲ hohe Druckqualität bis zu 1200 x 1200dpi in Farbe
- ▲ Druckgeschwindigkeit bis zu 15 cm / Sekunde (300dpi)
- ▲ separate Tintenpatronen mit großem Volumen (C/M/Y/B)
- ▲ sehr einfache Bedienung durch den Anwender
- ▲ entwickelt und produziert in Deutschland

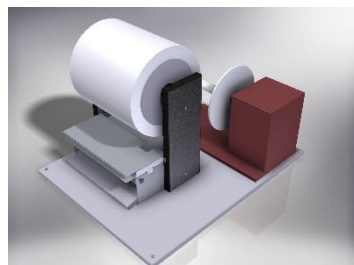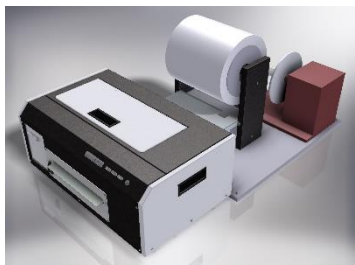

Technische Daten KOMDRUCK *ILP-1051*

Bestellinformation

Druckverfahren	Thermischer Tintenstrahl Druck		
Druckqualität	Schwarz: bis zu 1200 dpi Farbe: bis zu 1200 dpi		
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 cm / Sekunde (300 dpi)		
Tintenkapazität	Schwarz: 69 ml (dye Ink), Color (CMY): 28 ml,		
Unterstützte Betriebssysteme	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7, Vista (32 und 64 bit)		
Papiersensoren	Einstellbare GAP und Black Mark Sensoren		
Medien Abmessung		Max	Min
	Etikettenbreite	203 mm (8")	38 mm (1.5")
	Medienbreite	210 mm (8,3")	38 mm (1.5")
	Etikettenhöhe	350 mm (13,7")	15 mm (0.6")
	Etikettenabstand	10 mm (0,4")	2 mm (0.08")
Papierinzug	Sensorüberwachter Etikettenvorschub Einzelblätter (manuell)		
Materialtyp	Labels mit GAP		
Etikettenrolle	Max. Rollendurchmesser 203 mm (8") Max. Rollenbreite 210 mm (8,3")		
Etikettenerkennung	GAP, Black Mark		
Schnittstelle	Integrierte, Kabelgebundene Ethernet Schnittstelle RJ45 USB 2.0,		
Externe Stromversorgung	100-240V Wechselstrom, (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%)		
Energieverbrauch (maximal)	36,6 W maximal (aktiv beim Drucken) 6,2 W maximal (bereit / Schlafmodus) 0 W (220V) ausgeschaltet		



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© Copyright KOMDRUCK AG 2019

KOMDRUCK AG
Auf der Binn 7 - 9
D-64658 Fürth (Odenwald)

Telefon: (0)6253-20256-0
Fax: (0)6253-20256-111
Mail: info@komdruck.de

Zubehör

D-KD-ILP-1101-001 Abwickler

D-KD-ILP-007 Aufwickler

Druckpatronen

V-KD-ILP1100-DB ■ Ink-Cartridge DyeBlack (69 ml)

V-KD-ILP1100-DC ■ Ink-Cartridge Dye Cyan (Doppelpack 2 x 28 ml)

V-KD-ILP1100-DC-EP ■ Ink-Cartridge Dye Cyan (Einzelpack 1 x 28 ml)

V-KD-ILP1100-DM ■ Ink-Cartridge Dye Magenta (Doppelpack 2 x 28 ml)

V-KD-ILP1100-DM-EP ■ Ink-cartridge Dye Magenta (Einzelpack 1 x 28 ml)

V-KD-ILP1100-DY ■ Ink-cartridge Dye Yellow (Doppelpack 2 x 28 ml)

V-KD-ILP1100-DY-EP ■ Ink-Cartridge Dye Yellow (Einzelpack 1 x 28 ml)

Druckköpfe

V-KD-ILP1100-DKY ■ Print-Head Dye Black/Yellow

V-KD-ILP1100-DMC ■ Print-Head Dye Magenta/Cyan

Musteretikett: